


Bluetooth® Low Energy and
2.4GHz ultra low-power wireless applications

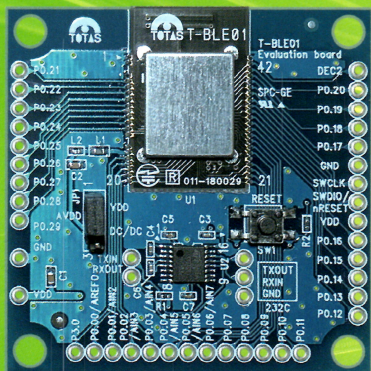

【原寸】

nRF51822搭載
BLEモジュールT-BLE01の
開発ボードです。
モジュールは総務省の
工事設計認証(技適)を得ています。

BLE モジュール T-BLE01 開発ボード

特 徴

- 全入出力端子を2.54mm格子上に展開
ピンヘッダでユニバーサル基板に実装出来ます。
- AVDDはVDDとDC/DCコンバーター出力を選択可能
DC/DCコンバーター用フィルター搭載
- RS232Cインターフェース回路を搭載
任意の端子に接続して通信が出来ます。
- 電源電圧
1.8~3.6V(通常時)
2.1~3.6V(DC/DCコンバーター使用時)
3.0~3.6V(RS232Cインターフェース使用時)
- 基板寸法: 50×50mm

お問い合わせ、ご用命は…

製造元



株式会社 トータス

<http://www.totas-kame.co.jp/>